



Frangisole

ORIENTABILI ED IMPACCHETTABILI

KR 80

Schenker
Storen

Frangisole

KR 80



Se cercate una tenda classica e dallo stile elegante, la **KR 80** fa al caso vostro.

La KR 80, esteticamente una tenda molto bella e dai valori costruttivi altrettanto importanti.


La sua struttura semplice ma resistente negli anni richiede poca manutenzione.

Le sue lamelle di forma curva sono classiche ed eleganti ma allo stesso tempo molto funzionali.

Le lamelle curve e sottili di KR 80, sono particolarmente adatte per le ristrutturazioni, rispondendo alla profondità minima dell'architrave.

Schenker
Storen

- + TENDA CLASSICA
- + IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
- + IMPACCHETTAMENTO RIDOTTO

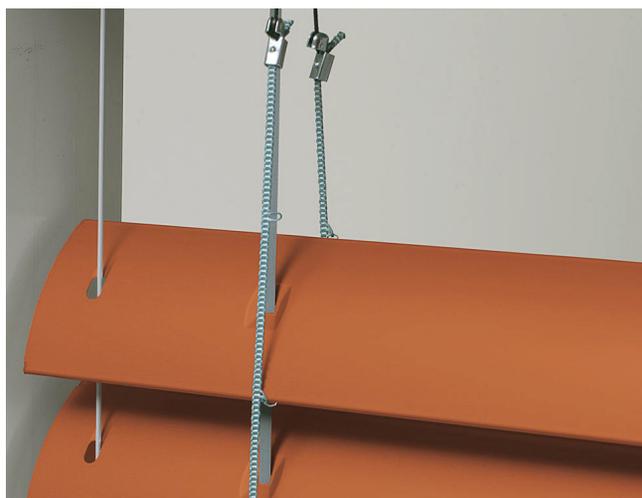

Raccordo ottimale: il raccordo brevettato tra lamella e cordicella, che non necessita di manutenzione, ha occhielli in acciaio inossidabile che si collegano alla guarnizione senza indebolire le lamelle.



COSA LA RENDE UNICA

- Regolazione della luce adattata alle intemperie con diverse inclinazioni delle lamelle.
- Grazie alla profondità dell'architrave di appena 120 mm e alle sottili lamelle, la KR 80 è ideale in caso di ristrutturazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Tecnologia di giunzione collaudata.
- Guide con profilo antirumore, bulloni di guida stabilizzati ai raggi UV per un funzionamento silenzioso.
- Cordicella in poliestere antisporco resistente all'usura.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 80 mm, di forma concava.

OPTIONAL



- Guida per funicella o Guida Estrusa.
- Anche con ottimizzazione della luce naturale (LO).
- Le lamelle delle KR 80 possono essere fornite anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (hl) min.	0,60 m	0,60 m	0,60 m	0,60 m
Altezza luce (hl) max.	4,25 m	4,25 m	4,25 m	4,25 m
Larghezza costruzione (bk) min.	0,41 m	0,52 m		
Larghezza costruzione (bk) max.	4,50 m	4,50 m		
Superficie massima	9,00 m ²	11,00 m ²	9,00 m ²	35,00 m ²
Numero massimo			5	6


MISURE DELL'ARCHITRAVE (mm)

ALTEZZA LUCE (hl)	ALTEZZA DELL'ARCHITRAVE (hs)	
	KR 80 MANUALE - MOTORE	KR 80 INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE
600 - 1000	230	255
1001 - 1250	230	255
1251 - 1500	230	255
1501 - 1750	250	275
1751 - 2000	265	290
2001 - 2250	285	310
2251 - 2500	300	325
2501 - 2750	320	345
2751 - 3000	335	360
3001 - 3250	355	380
3251 - 3500	370	395
3501 - 3750	390	415
3751 - 4000	405	430
4001 - 4250	420	445


GUIDA PER FUNICELLA

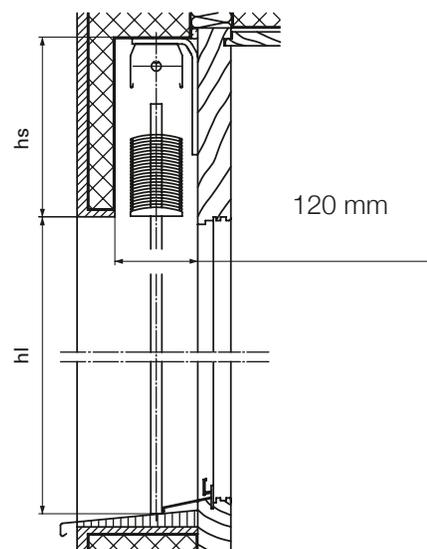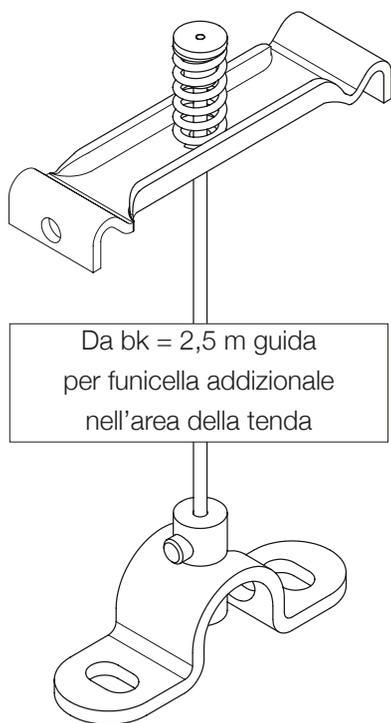


GUIDE




Guida semplice FE




Guida fissa




Guida doppia FD



Supporto centrale




Guida semplice FER




Guida doppia FDR


SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide FEH



Squadretta per guide



Squadretta per guide ghisa

i Colori


Suncover mette a disposizione tutti i colori dell'arcobaleno e non solo: per ottenere una tonalità cromatica individuale impieghiamo il sistema di colori NCS, con ben oltre 1000 tonalità adatte per l'uso esterno. I colori standard qui rappresentati sono disponibili senza supplemento.

Questi colori non costituiscono modelli cromatici vincolanti.
Per definire la tonalità cromatica è necessario avvalersi del nostro ventaglio di tonalità metallizzate.

COLORI STANDARD




005 Nero Opaco
-
RAL 9005




010 Bianco
NCS - S 0502 - B
RAL 9003



071 Marrone
NCS - S 8010 - Y50R
RAL 8014




130 Grigio
NCS - S 3000 - N
RAL 7038




140 Alluminio
-
RAL 9006




276 Grigio Antracite
-
RAL 7016




780 Bronzo
IGP 5807E77084S30
-




901 Bianco Puro
NCS - S 0502 - Y
RAL 9010




902 Grigio Terra d'ombra
-
RAL 7022



907 Grigio Alluminio
-
RAL 9007



913 Nero Sabbiato
INTERPON YW359F
RAL 2100



914 Grigio Sabbiato
INTERPON YW359F
RAL 2900

COLORI CATEGORIA 1


+15%




008 Grigio Nerastro
-
RAL 7021




N 220 Verde Muschio
NCS - S 7020 - B90G
RAL 6005




240 Beige Chiaro
NCS - S 2010 - Y30R
-




330 Porpora
NCS - S 3560 - R
RAL 3004



904 Grigio Chiaro
NCS - S 1502 - G
RAL 7035




905 Bianco Crema
NCS - S 0903 - Y27R
RAL 9001




910 Grigio Scuro
NCS - S 7500 - N
RAL 7043

COLORI CATEGORIA 2


+15% - CONSEGNA + 15 GIORNI




011 Bianco Traffico
-
RAL 9016




110 Beige
NCS - S 4010 - Y50R
-




120 Terracotta
NCS - S 3560 - Y80R
RAL 3013



440 Azzurro
NCS - S 5040 - B
RAL 5009




720 Giallo Cromo
NCS - S 1080 - Y20R
RAL 1007




903 Blu Tortora
NCS - S 4030 - R90B
RAL 5014



906 Blu Oltremare
NCS - S 4350 - R74B
RAL 5002



908 Turchese
NCS - S 3040 - B40G
RAL 5018




909 Verde Beige
NCS - S 2020 - G90Y
RAL 1000



911 Grigio Ferro
-
RAL 7011



912 Grigio Traffico
NCS - S 7000 - N
RAL 7043

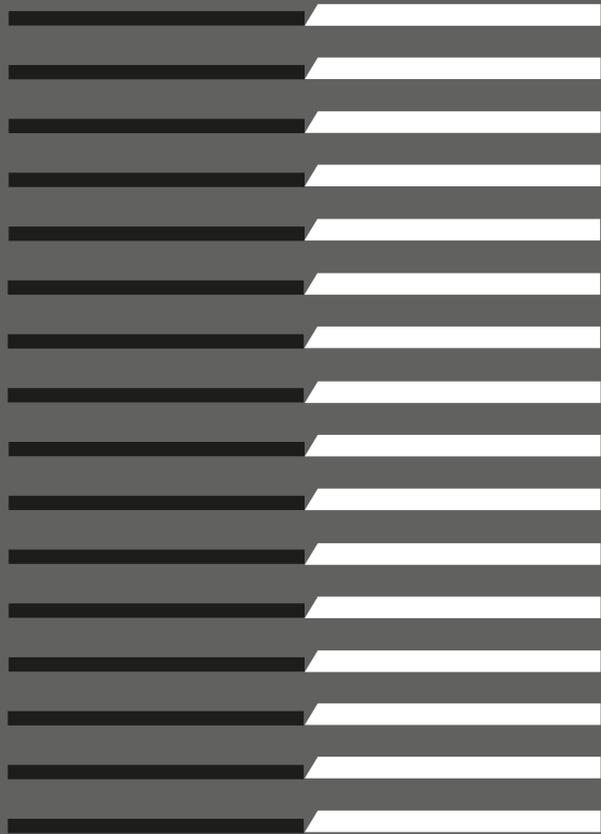

Sede Legale :
Via 2 Agosto 1980, n°13 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO)
Tel. +39 051 665 0069
Sede Operativa ed Uffici:
Via XXV Aprile 1944, n°6 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO)
sun@suncover.com - suncover.com